


ISO 7380

Flachkopfschrauben mit Innensechskant

(entspricht keiner anderen Norm)

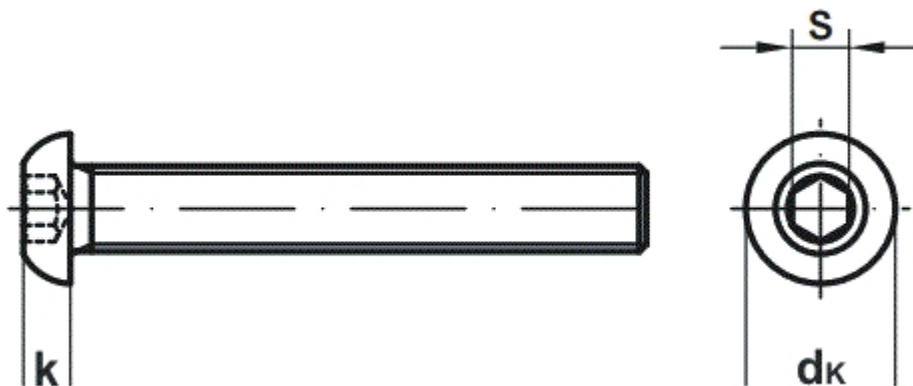

Maße (d)	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12			
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21			
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6			
s	2	2,5	3	4	5	6	8			

ISO 7380 Flachkopfschrauben mit Innensechskant

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Flachkopfschrauben mit Innensechskant
- ROSTFREI A4 - Flachkopfschrauben mit Innensechskant
- STAHL 10.9 - Flachkopfschrauben mit Innensechskant
- STAHL 10.9 - verzinkt - Flachkopfschrauben mit Innensechskant

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.