


ISO 7380 TX

ISO 7380 Flachkopfschrauben mit TORX-Antrieb

(entspricht keiner anderen Norm)

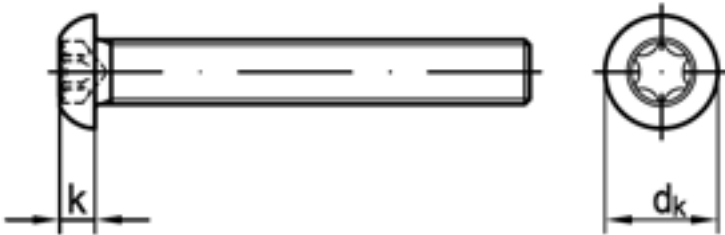

Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
Antrieb	T10	T20	T25	T30	T40	T50	T50

ISO 7380 Flachkopfschrauben mit TORX-Antrieb

- [ROSTFREI A2 - ISO 7380 Flachkopfschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [ROSTFREI A4 - ISO 7380 Flachkopfschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - ISO 7380 Flachkopfschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.