


ISO 8765

Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schlüsselweiten

(austauschbar mit **DIN960**)

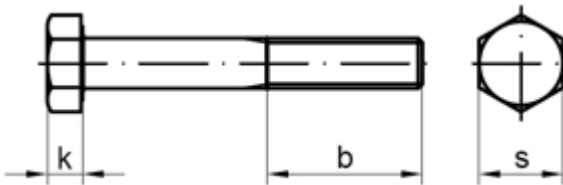

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maße | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 |
| s | 4 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
| k | 1,4 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 |
| b1 (l < 125 mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| b2 (l < 200 mm) | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| b3 (l > 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| Maße | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 64 | | |
| s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | | |
| k | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | | |
| b1 (l < 125 mm) | 54 | 60 | 66,72 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | | |
| b2 (l < 200 mm) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 99 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 | | |
| b3 (l > 200 mm) | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 | | |

ISO 8765 Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schlüsselweiten

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schlüsselweiten
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, FEIN-Gewinde, ISO-Schlüsselweiten

Normenumstellungs-Tabelle

| DIN | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext | ISO | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|---------|-----------------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| DIN 960 | 10 | SW=17 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8765 | 10 | SW=16 |
| DIN 960 | 12 | SW=19 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8765 | 12 | SW=18 |
| DIN 960 | 14 | SW=22 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8765 | 14 | SW=21 |
| DIN 960 | 22 | SW=32 | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8765 | 22 | SW=34 |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.