




Mitglied im Bundesverband des
E-Commerce und Versandhandels

SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

Art. 81769

RESTPOSTEN: ABC-Spax-S PAN-HEAD, Innensechsrund (TX)

(entspricht keiner anderen Norm)

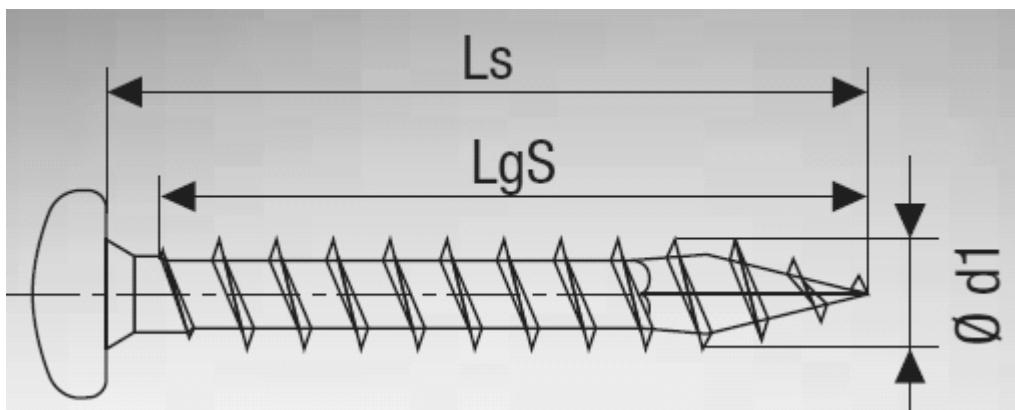

Gewinde d1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Gesamtlänge Ls	12	13	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50
Standardgewindelänge LgS	11	11	13	15	15	18	23	27	32	37	42	47
Antrieb-TX	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gewinde d1	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0
Gesamtlänge Ls	12	15	16	17	20	25	30	35	40	45	50	60
Standardgewindelänge LgS	11	13	15	15	17	22	27	32	37	42	47	57
Antrieb-TX	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gewinde d1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Gesamtlänge Ls	16	17	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
Standardgewindelänge LgS	14	14	17	22	27	32	37	41	46	56	61	61
Antrieb-TX	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Gewinde d1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Gesamtlänge Ls	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Standardgewindelänge LgS	17	22	27	32	37	41	46	56	61	61	61	61
Antrieb-TX	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

RESTPOSTEN: ABC-Spax-S PAN-HEAD, Innensechsrund (TX)

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - verzinkt - RESTPOSTEN: ABC-Spax-S PAN-HEAD, Innensechsrund (TX)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.