


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

Art. 81773

RESTPOSTEN: ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, POZIDRIVE-Kreuzschlitz

(entspricht keiner anderen Norm)

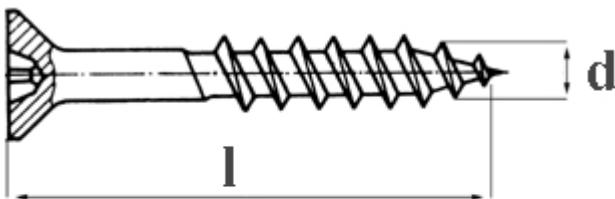

Senkkopf I = Gesamtlänge

PAN-HEAD I = ab Kopf Unterseite
bis zur Spitze

d1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Ls	30	35	40	45	50	30	35	40	45	50
LgT	18	23	23	30	32	18	23	23	30	32
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0
Ls	55	60	30	35	40	45	50	55	60	50
LgT	35	35	17	25	25	30	32	37	37	32
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0
Ls	40	45	50	55	60	70	80	90	100	50
LgT	27	30	32	37	37	41	46	61	61	32
Antrieb-PZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
d1	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	4,0
Ls	120	50	60	70	80	90	100	110	120	50
LgT	69	32	37	41	46	61	61	68	68	32
Antrieb-PZ	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
d1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
Ls	140	150	160	180	200	220	240			
LgT	68	68	65	65	65	65	65			
Antrieb-PZ	3	3	3	3	3	3	3			

RESTPOSTEN: ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, POZIDRIVE-Kreuzschlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - gelb verzinkt - RESTPOSTEN: ABC-Spax-S Senkkopf, Teilgewinde, POZIDRIVE-Kreuzschlitz

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.