


SCHRAUBEN | NORMTEILE | VERBINDUNGSELEMENTE | eCOMMERCE | eKANBAN

DIN 125 A

DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV

(austauschbar mit [ISO 7089](#))

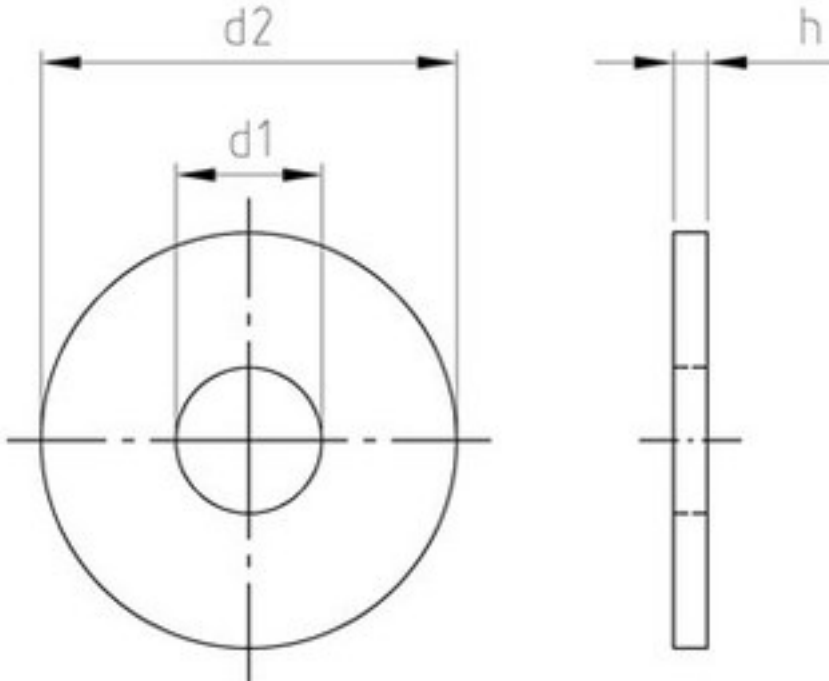

Maße (d1)	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,2	2,4	2,5	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
für Gew. Größe	M 1	M 1,2	M 1,5	M 1,6	M 1,7	M 2	M 2,2	M 2,3	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
d2	3	3,5	4	4	4,5	5	6	6	6	7	8	9	10	12	16	20	24
h	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5
Maße (d1)	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43	46	50	54	58	
für Gew. Größe	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	
d2	28	30	34	37	39	44	50	56	60	66	72	78	85	92	98	105	
h	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	

DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV

- [ALUMINIUM - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [KUPFER - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [MESSING - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [MESSING - verchromt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)

- [MESSING - vernickelt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [POLYAMID - natur - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [POLYAMID - schwarz - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [ROSTFREI A2 - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [ROSTFREI A4 - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [STAHL - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [STAHL - feuerverzinkt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [STAHL - gelb verzinkt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [STAHL - schwarz verzinkt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [STAHL - vernickelt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [STAHL - verzinkt - DIN 125 Unterlegscheiben Form A, bei Stahl Klasse 140 HV](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Normenumstellungstabelle

DIN	Durchmesser DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser ISO	Hinweistext ISO
DIN 125A	39	d1=40	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	39	d1=42
DIN 125A	42	d1=43	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	42	d1=45
DIN 125A	45	d1=46	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	45	d1=48
DIN 125A	48	d1=50	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	48	d1=52
DIN 125A	52	d1=54	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	52	d1=56
DIN	56	d1=58	Härteklassen haben sich von	ISO	56	d1=62

125A			140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	7089		
DIN 125A	60	d1=62	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	60	d1=66
DIN 125A	64	d1=66	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	64	d1=70
DIN 125A	68	d1=70	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	68	d1=74
DIN 125A	72	d1=74	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	72	d1=78
DIN 125A	76	d1=78	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	76	d1=82
DIN 125A	80	d1=82	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	80	d1=86
DIN 125A	90	d1=93	Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO- Normen geändert Lochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert	ISO 7089	90	d1=96

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2023. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau