


## DIN 125

### Unterlegscheiben Form B

(austauschbar mit **ISO7090**)

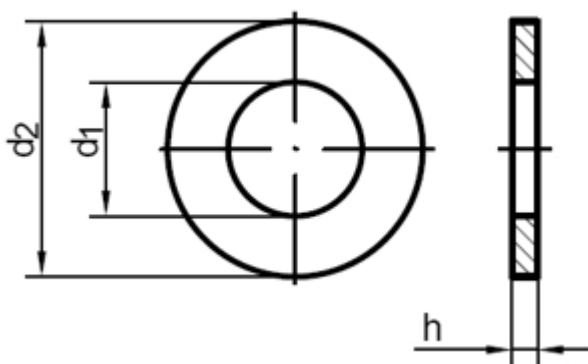

|      |      |       |       |       |       |       |      |       |       |       |      |       |      |      |     |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-----|
| Maße | M 1  | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,7 | M 1,8 | M 2  | M 2,2 | M 2,5 | M 2,6 | M 3  | M 3,5 | M 4  | M 5  | M 6 |
| d1   | 1,1  | 1,3   | 1,5   | 1,7   | 1,8   | 2,0   | 2,2  | 2,4   | 2,7   | 2,8   | 3,2  | 3,7   | 4,3  | 5,3  | 6,4 |
| d2   | 3    | 3,5   | 4     | 4     | 4,5   | 4,5   | 5    | 6     | 6     | 7     | 7    | 8     | 9    | 10   | 12  |
| h    | 0,3  | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3  | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5  | 0,5   | 0,8  | 1    | 1,6 |
| Maße | M 7  | M 8   | M 10  | M 12  | M 14  | M 16  | M 18 | M 20  | M 22  | M 24  | M 27 | M 30  | M 33 | M 36 | M 6 |
| d1   | 7,4  | 8,4   | 10,5  | 13    | 15    | 17    | 19   | 21    | 23    | 25    | 28   | 31    | 34   | 37   | 6,4 |
| d2   | 14   | 16    | 20    | 24    | 28    | 30    | 34   | 37    | 39    | 44    | 50   | 56    | 60   | 66   | 12  |
| h    | 1,6  | 1,6   | 2     | 2,5   | 2,5   | 3     | 3    | 3     | 3     | 4     | 4    | 4     | 5    | 5    | 1,6 |
| Maße | M 42 | M 45  | M 48  | M 52  | M 56  | M 60  | M 64 | M 68  | M 72  | M 76  | M 80 | M 90  |      |      |     |
| d1   | 45   | 48    | 52    | 56    | 62    | 6     | 70   | 74    | 78    | 82    | 86   | 96    |      |      |     |
| d2   | 78   | 85    | 92    | 98    | 105   | 110   | 115  | 120   | 125   | 135   | 140  | 160   |      |      |     |
| h    | 8    | 8     | 8     | 8     | 10    | 10,0  | 10   | 10    | 10    | 10    | 12   | 12    |      |      |     |

### DIN 125 Unterlegscheiben Form B

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- MESSING - Unterlegscheiben Form B
- MESSING - blank gedreht - Unterlegscheiben Form B
- ROSTFREI A2 - Unterlegscheiben Form B
- ROSTFREI A4 - Unterlegscheiben Form B
- STAHL - Unterlegscheiben Form B
- STAHL - blank gedreht - Unterlegscheiben Form B
- STAHL - feuerverzinkt - Unterlegscheiben Form B
- STAHL - gelb verzinkt - Unterlegscheiben Form B
- STAHL - schwarz verzinkt - Unterlegscheiben Form B
- STAHL - verzinkt - Unterlegscheiben Form B

## Normenumstellungs-Tabelle

| DIN      | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext  | ISO      | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|----------|-----------------|-----------------|--|----------|-----------------|-----------------|
| DIN 125B | 39              | d1=40           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 39              | d1=42           |
| DIN 125B | 42              | d1=43           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 42              | d1=45           |
| DIN 125B | 45              | d1=46           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 45              | d1=48           |
| DIN 125B | 48              | d1=50           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 48              | d1=52           |
| DIN 125B | 52              | d1=54           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 52              | d1=56           |
| DIN 125B | 56              | d1=58           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 56              | d1=62           |
| DIN 125B | 60              | d1=62           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 60              | d1=66           |
| DIN 125B | 64              | d1=66           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 64              | d1=70           |
| DIN 125B | 68              | d1=70           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 68              | d1=74           |
| DIN 125B | 72              | d1=74           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 72              | d1=78           |
| DIN 125B | 76              | d1=78           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 76              | d1=82           |
| DIN 125B | 80              | d1=82           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 80              | d1=86           |
| DIN 125B | 90              | d1=93           | Härteklassen haben sich von 140 HV gemäß DIN-Normen auf 200 HV gemäß ISO-Normen geändertLochkreisdurchmesser (d1) ab M 39 geändert | ISO 7090 | 90              | d1=96           |

---

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: [info@wegertseder.com](mailto:info@wegertseder.com)  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau