


## DIN 2510 L

### DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde, mit Mutter

(entspricht keiner anderen Norm)

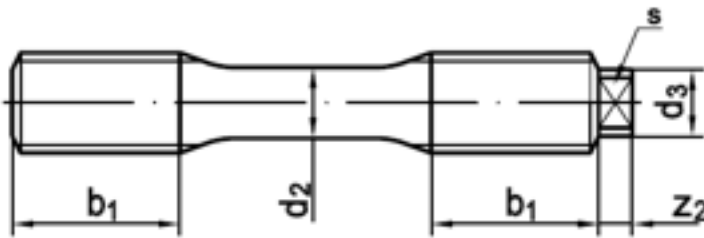

| Maße | M12 | M16 | M20 | M22  | M24 | M27  | M30 | M33  | M36  | M39  |
|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| d2   | 8,5 | 12  | 15  | 16,5 | 18  | 20,5 | 23  | 25,5 | 27,5 | 30,5 |
| d3   | 8   | 12  | 14  | 14   | 14  | 18   | 18  | 25   | 25   | 28   |
| b1   | 20  | 23  | 28  | 30   | 32  | 35   | 39  | 42   | 45   | 48   |
| z2   | 4   | 5   | 6   | 6    | 6   | 6    | 6   | 9    | 9    | 10   |
| s    | 7   | 10  | 11  | 11   | 11  | 13   | 13  | 22   | 22   | 24   |

DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde, mit Mutter

- [21 CrMo V 5-7 - DIN 2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde, mit Mutter](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.