


## DIN 961

### Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

(austauschbar mit **ISO8676**)

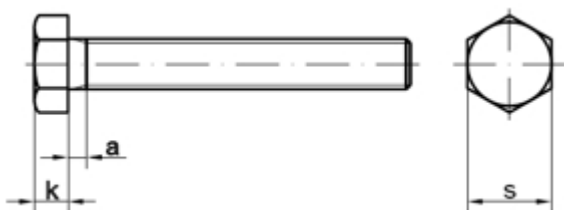

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Maße  | M 2  | M 3  | M 4  | M 5  | M 6  | M 7  | M 8  | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 |
| s     | 4    | 5,5  | 7    | 8    | 10   | 11   | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | 30   | 32   |
| k     | 1,4  | 2    | 2,8  | 3,5  | 4    | 4,8  | 5,3  | 6,4  | 7,5  | 8,8  | 10   | 11,5 | 12,5 | 14   |
| a max | 1,2  | 1,5  | 2,1  | 2,4  | 3    | 3    | 3,75 | 4,5  | 5,25 | 6    | 6    | 7,5  | 7,5  | 7,5  |
| Maße  | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 63 |      |      |
| s     | 36   | 41   | 46   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | 95   |      |      |
| k     | 15   | 17   | 18,7 | 21   | 22,5 | 25   | 26   | 28   | 30   | 33   | 35   | 40   |      |      |
| a max | 9    | 9    | 10,5 | 10,5 | 12   | 12   | 13,5 | 13,5 | 15   | 15   | 16,5 | 18   |      |      |

### DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 10.9 - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 8.8 - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde
- STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, FEIN-Gewinde

## Normenumstellungs-Tabelle

| DIN     | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext                           | ISO      | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|---------|-----------------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| DIN 961 | 10              | SW=17           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8676 | 10              | SW=16           |
| DIN 961 | 12              | SW=19           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8676 | 12              | SW=18           |
| DIN 961 | 14              | SW=22           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8676 | 14              | SW=21           |
| DIN 961 | 22              | SW=32           | Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert | ISO 8676 | 22              | SW=34           |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.