


DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz

(austauschbar mit [ISO 2009](#))

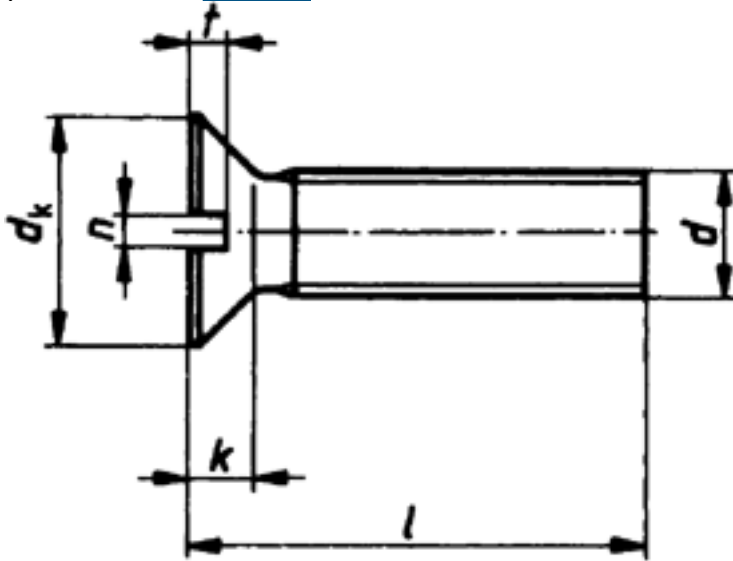

| Maße (d) | M 1 | M 1,2 | M 1,4 | M 1,6 | M 1,7 | M 2 | M 2,3 | M 2,5 | M 2,6 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-----|----------|------|------|
| k max. | 0,6 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 5 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t max. | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,8 5 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 |
| n | 0,2 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| dk | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14, 5 | 18 | 22 |

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz

- [MESSING - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [MESSING - blank gedreht - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [MESSING - vernickelt - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [POLYAMID - natur - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [ROSTFREI A1 - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [ROSTFREI A2 - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [ROSTFREI A4 - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [STAHL 4.8 - Senkschrauben mit Schlitz](#)
- [STAHL 4.8 - blank gedreht - Senkschrauben mit Schlitz](#)

■ [STAHL 4.8 - gelb verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz](#)

■ [STAHL 4.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz](#)

■ [STAHL 8.8 - verzinkt - Senkschrauben mit Schlitz](#)

■ [Artikelübersicht anzeigen](#)

Normenumstellungstabelle

| DIN | Durchmesser DIN | Hinweistext DIN | Änderungstext | ISO | Durchmesser ISO | Hinweistext ISO |
|------------|--------------------|--------------------|--|-------------|--------------------|--------------------|
| DIN 963 | 0 | - | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 0 | - |
| DIN 963 | 3 | k=1,65; dk=5,6 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 3 | k=1,65; dk=5,5 |
| DIN 963 | 3,5 | k=1,93; dk=6,5 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 3,5 | k=2,35; dk=7,3 |
| DIN 963 | 4 | k=2,2; dk=7,5 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 4 | k=2,7; dk=8,4 |
| DIN 963 | 5 | k=2,5; dk=9,2 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 5 | k=2,7; dk=9,3 |
| DIN 963 | 6 | k=3; dk=11 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 6 | k=3,3; dk=11,3 |
| DIN 963 | 8 | k=4; dk=14,5 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 8 | k=4,65; dk=15,8 |
| DIN 963 | 10 | k=5; dk=18 | Kopfhöhen (k) und Kopfdurchmesser (dk) ab M 3 geändert | ISO 2009 | 10 | k=5; dk=18,3 |

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können **teilweise umfangreicher** als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.