


DIN 938

Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d

(entspricht keiner anderen Norm)

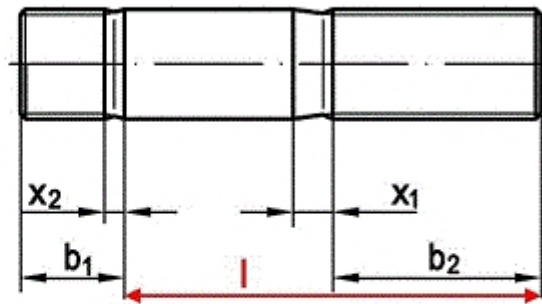

Vorsicht: Länge l wird ohne b_1 gemessen

| Maße | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 |
|---|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| b1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| x1 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 7,5 |
| x2 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,8 |
| b2 (l < 125 mm) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
| b2 (l < 200 mm) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 60 |
| b2 (l > 200 mm) | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 |
| ACHTUNG: Die Länge bei der Abmessung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| wird OHNE Einschrauben de b1 angegeben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Maße | M 27 | M 30 | | | | | | | | |
| b1 | 27 | 30 | | | | | | | | |
| x1 | 7,5 | 9 | | | | | | | | |
| x2 | 3,8 | 4,5 | | | | | | | | |
| b2 (l < 125 mm) | 60 | 66 | | | | | | | | |
| b2 (l < 200 mm) | 66 | 72 | | | | | | | | |
| b2 (l > 200 mm) | 79 | 85 | | | | | | | | |
| ACHTUNG: Die Länge bei der Abmessung | x | x | | | | | | | | |
| wird OHNE Einschrauben de b1 angegeben | x | x | | | | | | | | |

DIN 938 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- ROSTFREI A2 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d
- ROSTFREI A4 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d
- STAHL 5.8 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d
- STAHL 5.8 - verzinkt - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d
- STAHL 8.8 - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d
- STAHL 8.8 - verzinkt - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d

DIN 938 Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d, für Behälterbau nach AD-TRD-Regelwerk

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL 5.6 - gestempelt - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d, für Behälterbau nach AD-TRD-Regelwerk
- STAHL 5.6 - gestempelt - verzinkt - Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d, für Behälterbau nach AD-TRD-Regelwerk

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2024. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau