


ISO 15482

Bohrschrauben mit Senkkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz

(entspricht keiner anderen Norm)

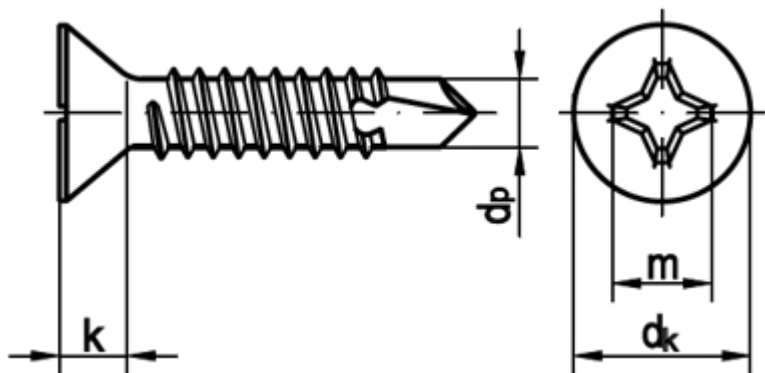

Maße	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3			
f. Blechdicken	0,7 bis 1,9	0,7 bis 2,25	0,7 bis 2,4	1,75 bis 3,0	1,75 bis 4,4	1,75 bis 5,25	2,0 bis 6,0			
dp max.	2,3	2,8	3,2	3,6	4,1	4,8	5,8			
dk max.	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4			
k max.	1,7	2,1	2,3	2,5	3,0	3,4	3,8			
Antrieb	1	2	2	2	2	3	3			

ISO 15482 Bohrschrauben mit Senkkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz

- [Artikelübersicht anzeigen](#)
- STAHL - verzinkt - Bohrschrauben mit Senkkopf, Blechschraubengewinde PH-Kreuzschlitz

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2025. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer: Manfred Wegertseder, Niklas Harrer
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau