


**DIN 6799**  
**Sicherungsscheiben für Wellen**

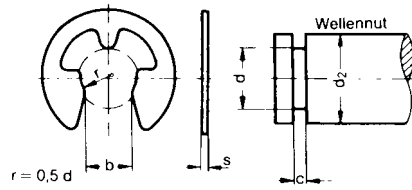

d	s	b	d2 min	d2 max	c
1,2	0,38	1,01	1,4	2	0,34
1,5	0,4	1,28	2	2,5	0,44
1,9	0,5	1,61	2,5	3	0,54
2,3	0,6	1,94	3	4	0,64
3,2	0,6	2,70	4	5	0,64
4	0,7	3,34	5	7	0,74
5	0,7	4,11	6	8	0,74
6	0,7	5,26	7	9	0,74
7	0,9	5,84	8	11	0,94
8	1,0	6,52	9	12	1,05
9	1,1	7,63	10	14	1,15
10	1,2	8,32	11	15	1,25
12	1,3	10,45	13	18	1,35
15	1,5	12,61	16	24	1,55
19	1,75	15,92	20	31	1,80
24	2,0	21,88	25	38	2,05

---

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)