


Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind !

DIN 7985

Linsenschrauben mit Kreuzschlitz Pozidrive

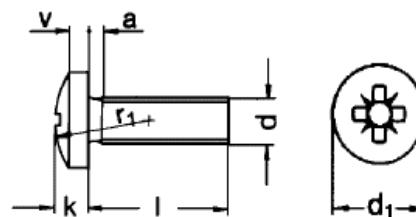

m ~	1,8	2,5	2,7	3,1	4,6	5,3	6,8
r ₁ ~	3	4	5	6	8	10	12
a max.	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2
v ~	0,8	1,1	1,3	1,6	2	2,5	3
k	1,3	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6
d ₁ max.	3,2	4	5	6	8	10	12
d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6