


**DIN 966**  
**Linsen-Senkschrauben**  
**mit Phillips-Kreuzschlitz H**

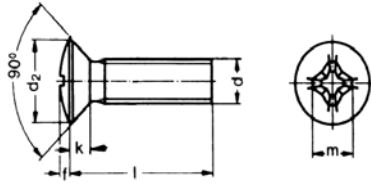

d	k max	f	d2	m	Klin-ge
M 2,5	1,5	0,6	4,7	2,8	1
M 3	1,65	0,75	5,6	3,1	1
M 4	2,2	1	7,5	4,5	2
M 5	2,5	1,25	9,2	5,3	2
M 6	3	1,5	11	6,8	3
M 8	4	2	14,5	9	4

---

alle Angaben ohne Gewähr – noch Fragen? [techdat@wegertseder.com](mailto:techdat@wegertseder.com)