

Wegertseder GmbH – Gewerbegebiet Dorfbach 5 – 94496 Ortenburg


Telefon: 08542/417400 – Telefax: 08542/417401 – Internet: www.wegertseder.com

Technische Abmessungen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind!
Maßangaben in mm.

ISO 14580 TX

ISO 14580 Zylinderschraube niedriger Kopf mit TORX-Antrieb

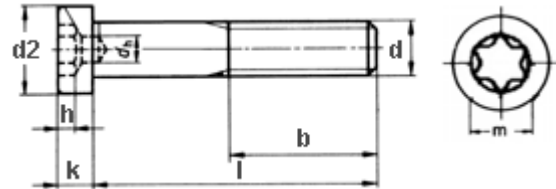

(entspricht keiner ISO-Norm)

d mm	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
dk min.	3,62	4,32	5,32	6,78	8,28	9,78
dk max.	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10
k min.	1,41	1,71	2,26	2,92	3,47	4,1
k max.	1,55	1,85	2,4	3,1	3,65	4,4
b min.	25	25	25	38	38	38
TORX	TX 6	TX 8	TX 10	TX 20	TX 25	TX 30