



## VORSTECKMONTAGE

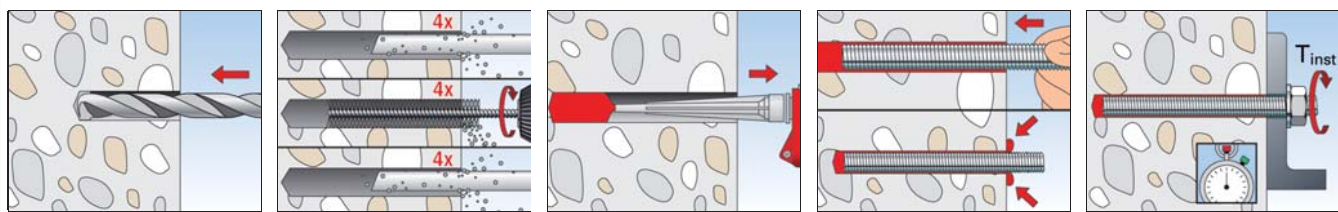

## DURCHSTECKMONTAGE

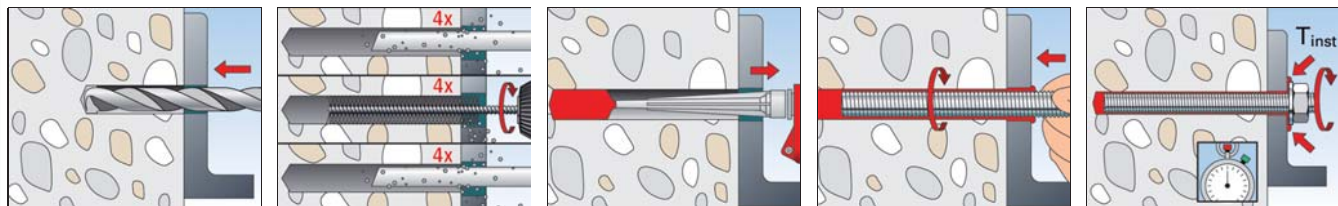

## TECHNISCHE DATEN



Ankerstange FIS A

Artikelbezeichnung	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 5.8 Art.-Nr.	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 8.8 Art.-Nr.	nicht rostender Stahl Art.-Nr.	Zulassung ETA	Bohrernenn- durchmesser $d_0$ [mm]	min. / max. Ver- ankerungstiefe [mm]	min. / max. Nutzlänge [mm]	min. / max. Füll- menge FIS SB [Skalenteile]	Verkaufseinheit [Stück]
	gvz	gvz	A4						
FIS A M 8 x 90	090274 1)	519390 1)	090440 1)	■	10	60 / 78	1 / 19	2 / 3	10
FIS A M 8 x 110	090275 1)	519391 1)	090441 1)	■	10	60 / 98	1 / 39	2 / 3	10
FIS A M 8 x 130	090276 1)	519392 1)	090442 1)	■	10	60 / 118	1 / 59	2 / 4	10
FIS A M 8 x 175	090277 1)	519393 1)	090443 1)	■	10	60 / 160	4 / 104	2 / 5	10
FIS A M 8 x 1000	509214 1) 2)	509222 1) 2)	509230 1) 2)	■	10	60 / 160	—	2 / 5	10
FIS A M 10 x 110	090278	—	090444	■	12	60 / 96	1 / 37	3 / 4	10
FIS A M 10 x 130	090279	—	090447	■	12	60 / 116	1 / 57	3 / 5	10
FIS A M 10 x 150	090281	517935	090448	■	12	60 / 136	1 / 77	3 / 5	10
FIS A M 10 x 170	044969	519395	044973	■	12	60 / 156	1 / 97	3 / 6	10
FIS A M 10 x 190	—	517936	519420	■	12	60 / 176	1 / 117	3 / 7	10
FIS A M 10 x 200	090282	519396	090449	■	12	60 / 186	1 / 127	3 / 7	10
FIS A M 10 x 1000	509215 2)	509223 2)	509231 2)	■	12	60 / 200	—	3 / 7	10
FIS A M 12 x 120	044971	519397	044974	■	14	70 / 103	1 / 34	3 / 5	10
FIS A M 12 x 140	090283	519398	090450	■	14	70 / 123	1 / 54	3 / 6	10
FIS A M 12 x 160	090284	517937	090451	■	14	70 / 143	1 / 74	3 / 7	10
FIS A M 12 x 180	090285	519399	090452	■	14	70 / 163	1 / 94	3 / 7	10
FIS A M 12 x 200	—	517938	519421	■	14	70 / 183	1 / 114	3 / 8	10
FIS A M 12 x 210	090286	—	090453	■	14	70 / 193	1 / 124	3 / 9	10
FIS A M 12 x 260	090287	—	090454	■	14	70 / 240	4 / 174	3 / 10	10
FIS A M 12 x 1000	509216 2)	509224 2)	509232 2)	■	14	70 / 240	—	3 / 10	10
FIS A M 16 x 130	044972	519400	044975	■	18	80 / 109	1 / 30	5 / 7	10
FIS A M 16 x 175	090288	519401	090455	■	18	80 / 154	1 / 75	5 / 10	10
FIS A M 16 x 200	090289	517939	090456	■	18	80 / 179	1 / 100	5 / 11	10
FIS A M 16 x 250	090290	517940	090457	■	18	80 / 229	1 / 150	5 / 14	10
FIS A M 16 x 300	090291	519402	090458	■	18	80 / 279	1 / 200	5 / 17	10
FIS A M 16 x 1000	509217 2)	509225 2)	509233 2)	■	18	80 / 320	—	5 / 19	10
FIS A M 20 x 245	090292	519404	090459	■	24	90 / 220	1 / 131	11 / 28	10
FIS A M 20 x 290	090293	519406	090460	■	24	90 / 265	1 / 176	11 / 32	10
FIS A M 20 x 1000	—	519410 2)	519427 2)	■	24	90 / 400	—	11 / 48	10
FIS A M 24 x 290	090294	—	090461	■	28	96 / 260	1 / 165	15 / 39	5
FIS A M 24 x 380	090295	—	090462	■	28	96 / 350	1 / 255	15 / 52	5
FIS A M 30 x 430	090297	—	090464	■	35	120 / 394	1 / 275	28 / 88	5

1) Nicht für gerissenen Beton zugelassen.

2) Mutter und Scheibe separat bestellen.

## TECHNISCHE DATEN



Mutter und Unterlegscheibe

	galvanisch verzinkt, Stahlgüte 8.8 Art.-Nr.	nicht rostender Stahl Art.-Nr.	Schlüsselweite  ○ SW [mm]	U-Scheibe (Außendurch- messer x Dicke)  [mm]	passend zu	Verkaufseinheit  [Stück]
Artikelbezeichnung	gvz	A4				
<b>Mutter &amp; Scheibe M 8</b>	<b>510509</b>	<b>510513</b>	13	16 x 1,6	FIS A M 8	50
<b>Mutter &amp; Scheibe M 10</b>	<b>510510</b>	<b>510514</b>	17	20 x 2	FIS A M 10	50
<b>Mutter &amp; Scheibe M 12</b>	<b>510511</b>	<b>510515</b>	19	24 x 2,5	FIS A M 12	25
<b>Mutter &amp; Scheibe M 16</b>	<b>510512</b>	<b>510516</b>	24	30 x 3	FIS A M 16	20
<b>Mutter &amp; Scheibe M 20</b>	<b>519737</b>	<b>519738</b>	30	37 x 3	FIS A M 20	10