

Extra kurzer Automatenbohrer mit Zylinderschaft, geschliffen


HSS twist drill bit DIN 1897, extra short, ground

HSS-G DIN 1897 Typ N

40000



Toleranz/tolerance	h8
Material	HSS
Spitzenanschliff/point grinding	Kegelmantel/tapered finish
Spitzenwinkel/point angle	135°
Ausspitzung/web thinning	Kreuzanschliff ab Ø 3,1 mm/ split point from Ø 3,1 mm
Kerndicke/web thickness	normal/standard
Kernanstieg/web taper	normal/standard
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel)/ helix angle	normal/standard
Nutenform/shape of flute	normal/standard
Übrige Konstruktionsmerkmale nach/ constructional features acc. to	DIN 1414

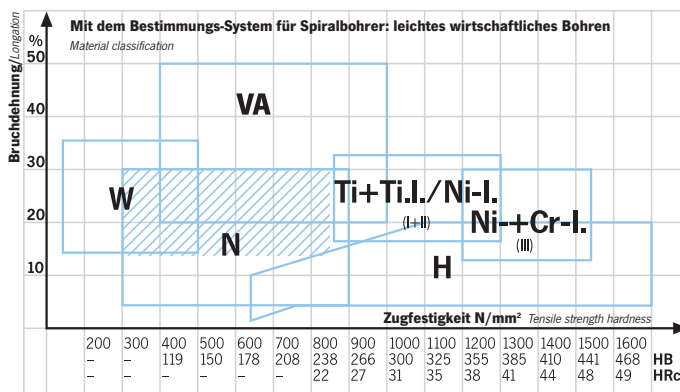

Lose in Tüten, je 10 Stück

Bulk in pouches, with 10 pcs. each

Lose in Tüten/Bulk in pouches

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
2	38	12		40 200
2,5	43	14		40 250
2,8	46	16		40 280
3	46	16		40 300
3,1	49	18		40 310
3,2	49	18		40 320
3,25	49	18		40 325
3,3	49	18		40 330
3,4	52	20		40 340
3,5	52	20		40 350
3,6	52	20		40 360
3,7	52	20		40 370
3,8	55	22		40 380
3,9	55	22		40 390
4	55	22		40 400
4,1	55	22		40 410
4,2	55	22		40 420
4,3	58	24		40 430
4,4	58	24		40 440
4,5	58	24		40 450
4,8	62	26		40 480
4,9	62	26		40 490
5	62	26		40 500
5,1	62	26		40 510
5,2	62	26		40 520
5,5	66	28		40 550
5,7	66	28		40 570

Lose in Tüten/Bulk in pouches

Ø mm	L	L2	€	Best-Nr. order no.
6	66	28		40 600
6,5	70	31		40 650
6,8	74	34		40 680
7	74	34		40 700
7,5	74	34		40 750
8	79	37		40 800
8,5	79	37		40 850
9	84	40		40 900
9,5	84	40		40 950
10	89	43		41 000
10,2	89	43		41 020

Leistungstarker Standardbohrer

- Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
- Stabiler präziser Spitzenanschliff
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Rechtsschneidend
- Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
- Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, für dünnwandiges Material z.B. Bleche, Flach- und Profileisen, für Montagearbeiten
- Precise centricity, extremely resistant, for heavy – duty work
- Suitable on automatic boring mashines and turret lathes as well as for use in hand drills
- Ideally suited for drilling thin sheet metals
- Designed to drill: steel, grey cast iron, non-ferrous metals