



Maschinen Forstnerbohrer

Forstner bit

33000

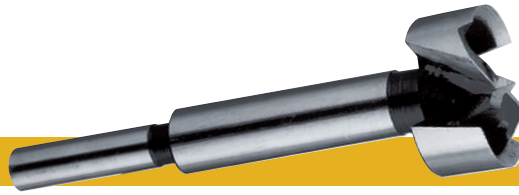

Drehzahlempfehlungen für Forstnerbohrer

Recommended speeds for forstner bit

	Ø mm	10 – 20	25 – 30	35 – 40	45 – 50
Weichholz/ Soft wood	U/min.ca. approx.rpm	1500 – 1200	1200 – 1000	1000 – 800	800 – 600
Hartholz/ Hard wood	U/min.ca. approx.rpm	1200 – 1000	1000 – 800	800 – 600	600 – 400

Einzel in SB Verpackungen zum Aufhängen

Single packaging in DIY-packaging for display

Einzel-SB/Single packaging DIY

Ø mm	Ø Schaft Ø shank	L	€	Best-Nr. order no.
10	8	90		33 010
12	8	90		33 012
14	8	90		33 014
15	8	90		33 015
16	8	90		33 016
18	8	90		33 018
20	8	90		33 020
22	8	90		33 022
24	8	90		33 024
25	8	90		33 025
26	8	90		33 026

Einzel-SB/Single packaging DIY

Ø mm	Ø Schaft Ø shank	L	€	Best-Nr. order no.
27	8	90		33 027
28	8	90		33 028
30	8	90		33 030
32	10	90		33 032
34	10	90		33 034
35	10	90		33 035
36	10	90		33 036
38	10	90		33 038
40	10	90		33 040
45	10	90		33 045
50	10	90		33 050
55	10	90		33 055
60	10	90		33 060

- ▶ **Punktgenaue, splitterfreie Bohrungen**
- ▶ **Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschräge (nach DIN 7483G)**
- ▶ **Präzisionsschliff für saubere Bohrungen**
- ▶ **Zylindrisch abgesetzter Schaft, rechtsschneidend**
- ▶ **Zur Verwendung in Handbohrmaschinen**
- ▶ **Empfohlene Drehzahl 400 – 1400 U/min (je nach Ø)**
- ▶ **Für Weichholz, furnierte Platten**

- ▶ *Two cutting edges and circumferential blade*
- ▶ *Whith brad point*
- ▶ *Equivalent to DIN 7483 G*
- ▶ *Designed to drill: soft wood and veneered wooden board*