


DIN 605

Senkschraube, hoher Vierkantansatz, mit Mutter

(entspricht keiner ISO-Norm)

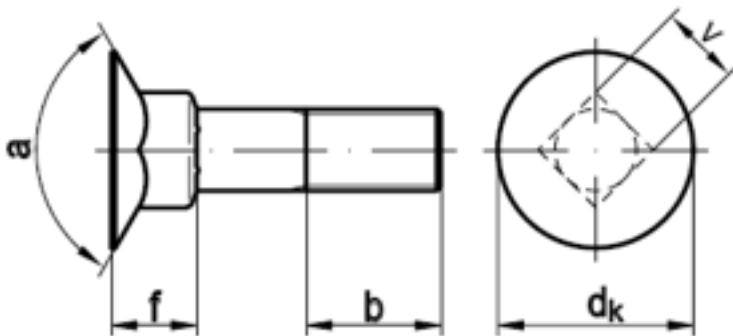

Maße	M6	M8	M10
dk	16,55	20,65	24,65
f	7,45	9,45	11,55
b	18	22	26
Antrieb	6,48	8,58	10,58
Senkwinkel (a)	120°	120°	120°

Senkschraube, hoher Vierkantansatz, mit Mutter

■ STAHL 4.6 - Senkschraube, hoher Vierkantansatz, mit Mutter

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.