


DIN 912 VG

Zylinderschrauben, mit Innensechskant abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf

(austauschbar mit ISO 4762)

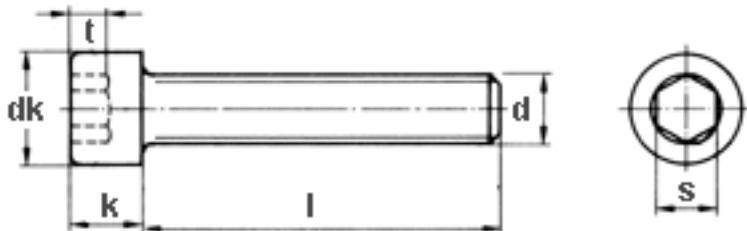

Maße (d)	M 8	M 10	M 12
dk	13	16	18
k	8	10	12
s	6	8	10

Zylinderschrauben, mit Innensechskant abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf

- [STAHL 8.8 - Zylinderschrauben, mit Innensechskant abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Zylinderschrauben, mit Innensechskant abweichend DIN mit Gewinde bis Kopf](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.