


## DIN 965 TX ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb

( austauschbar mit ISO 7046 )

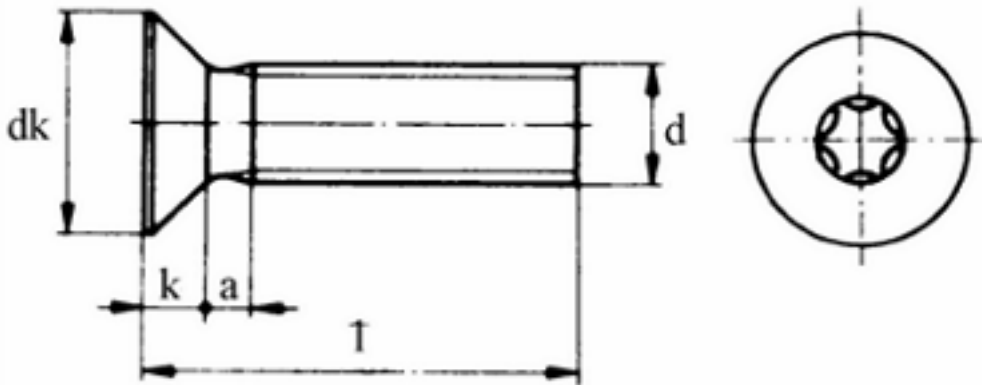

Maße (d)	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
a	0,3	0,5	0,7	0,9	1	1,4	1,6	2
k (DIN)	0,7	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3,0
k (ISO)	0,7	0,96	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3
dk (DIN)	2,5	3	3,8	4,7	5,5	7,5	9,2	11
dk (ISO)	2,5	3	3,8	4,7	5,6	8,4	9,3	11,3
Achtung: Maße der Lagerware (k,dk) anfragen								

### ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb

- [ROSTFREI A2 - ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [ROSTFREI A4 - ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [STAHL 4.8 - verzinkt - ähnl. Senkschrauben mit TORX-Antrieb](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2020. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: info@wegertseder.com  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau