


ISO 14583

Linsen-Schrauben mit TORX-Antrieb

(austauschbar mit [DIN 7985 TX](#))

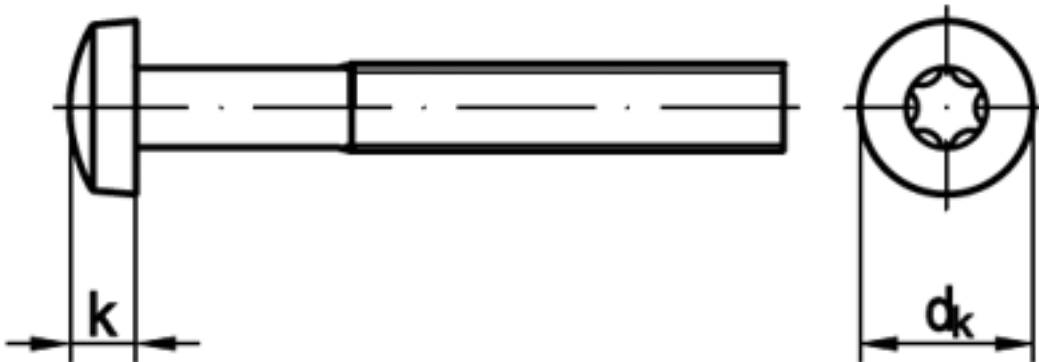

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk	3,2	4	5	6	8	10	12	16	20
k	1,3	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6	7,5
Antrieb	T5	T6	T8	T10	T20	T25	T30	T45	T50

ISO 14583 Linsen-Schrauben mit TORX-Antrieb

- [STAHL 4.8 - verzinkt - Linsen-Schrauben mit TORX-Antrieb](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2022. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.