


ISO 2338 Zylinderstifte Toleranzfeld m6

(meist austauschbar mit DIN 7 - Unterschied: Länge l nach ISO incl. Kuppen (nach DIN excl. Kuppen))

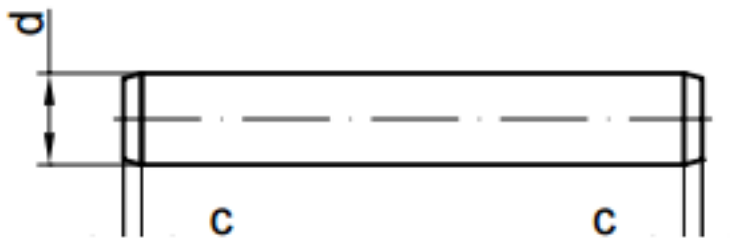

d	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	13	14	16	20	25	30
c max	0,16	0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	-	-	3	3,5	4	5

Zylinderstifte Toleranzfeld m6

■ [STAHL - Zylinderstifte Toleranzfeld m6](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.