


## Art. 1476

Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX)

( entspricht keiner ISO-Norm )

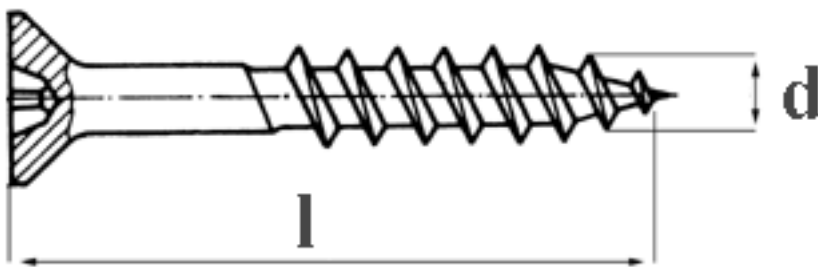

Senkkopf  $l$  = Gesamtlänge

PAN-HEAD  $l$  = ab Kopf Unterseite bis zur Spitze

Gewinde d1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gesamtlänge Ls	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Standardgewindelänge LgS	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Antrieb-TX	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gewinde d1	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	10,0	10,0
Gesamtlänge Ls	340	380	400	450	80	100	120	140	160	180	360	200	220
Standardgewindelänge LgS	80	80	80	80	80	100	120	140	160	180	80	200	220
Antrieb-TX	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	40	50	50
Gewinde d1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
Gesamtlänge Ls	240	260	280	300	320	340	360	380	400	450			
Standardgewindelänge LgS	240	260	280	300	320	340	360	380	400	450			
Antrieb-TX	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			

gelb verzinkt auf WIROX)

- STAHL - verzinkt - Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX)


Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX)

- STAHL - verzinkt - Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX)

## Art. 1476

**Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX)**

( entspricht keiner ISO-Norm )

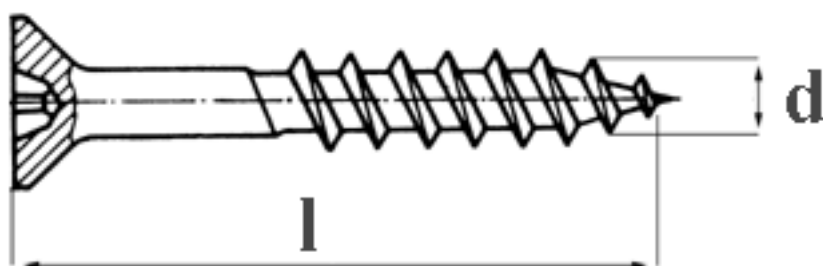

Senkkopf    l = Gesamtlänge

PAN-HEAD    l = ab Kopf Unterseite  
bis zur Spitze

Gewinde d1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gesamtlänge Ls	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
Standardgewindelänge LgS	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Antrieb-TX	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gewinde d1	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	10,0	10,0
Gesamtlänge Ls	340	380	400	450	80	100	120	140	160	180	360	200	220
Standardgewindelänge LgS	80	80	80	80	80	100	120	140	160	180	80	200	220
Antrieb-TX	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	40	50	50
Gewinde d1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
Gesamtlänge Ls	240	260	280	300	320	340	360	380	400	450			
Standardgewindelänge LgS	240	260	280	300	320	340	360	380	400	450			
Antrieb-TX	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			

Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von

gelb verzinkt auf WIROX)

- [STAHL - verzinkt - Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung \(sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX\)](#)


Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung (sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX)

- [STAHL - verzinkt - Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung \(sukzessive Umstellung von gelb verzinkt auf WIROX\)](#)

## Art. 3941

### Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung

( entspricht keiner ISO-Norm )

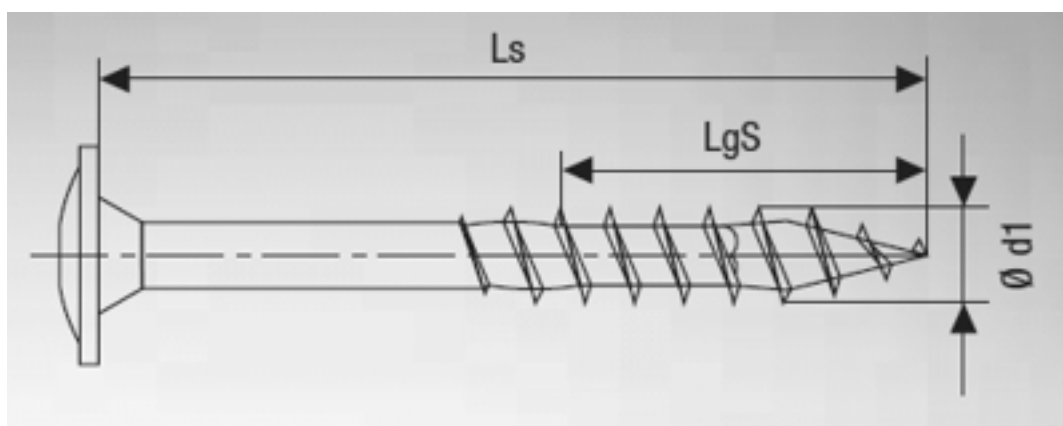

Gewinde d1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Gesamtlänge Ls	80	100	120	140	160
Standardgewindelänge LgS	70	80	80	80	80
Antrieb-TX	40	40	40	40	40

Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung

- [ROSTEREI A2 - Art. ABC-Spax-S Tellerkopf, TORX, mit bauaufsichtlicher Zulassung](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2019. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH  
Gewerbegebiet Dorfbach 5  
D-94496 Ortenburg  
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400  
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401  
Zentral-Mail: [info@wegertseder.com](mailto:info@wegertseder.com)  
Internet: [www.wegertseder.com](http://www.wegertseder.com)

Registergericht AG Passau (HRB 6015)  
Geschäftsführer Manfred Wegertseder  
UST-ID: DE813152138  
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau