


## DIN 7984 TX

### DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

(entspricht keiner anderen Norm)

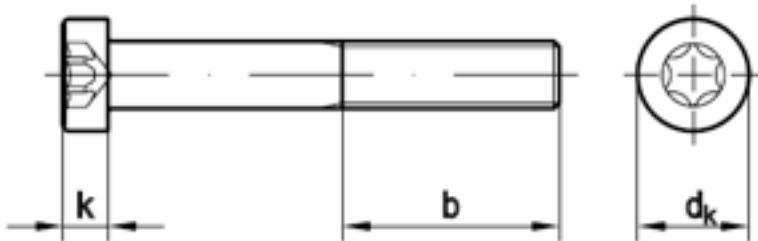

Maße	M 4	M 5	M 6	M 8
dk	7	8.5	10	13
k	2,5	3,5	4	5
Antrieb	T20	T25	T30	T40 / T45
b	14	16	18	22

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung

- [STAHL 8.8 - verzinkt - DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innen-TORX, niedriger Kopf, ohne Schlüsselführung](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.