


DIN 931

Sechskantschrauben mit Schaft

(austauschbar mit [ISO 4014](#))

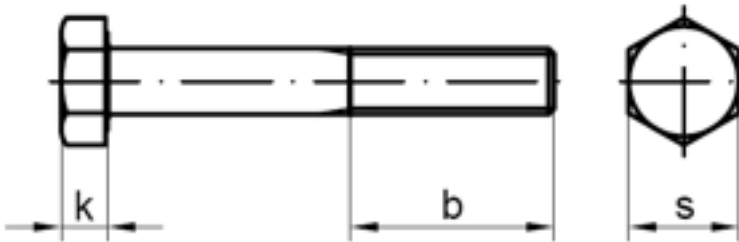

Maße	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22
s	4	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
k	1,4	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
b1 min. (l < 125 mm)	10	12	14	16	18	20	22	30	30	34	38	42	46	50
b2 min. (l < 200 mm)	-	-	-	22	24	26	28	32	36	40	44	48	52	56
b3 min. (l > 200 mm)	-	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69
Maße	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64		
s	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	95		
k	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	40		
b1 min. (l < 125 mm)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	-	-	-		
b2 min. (l < 200 mm)	60	66	72	78	84	90	96	102	108	116	124	140		
b3 min. (l > 200 mm)	73	79	85	90	97	103	109	115	121	129	137	153		

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft

- [MESSING - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [ROSTFREI A4 - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [ROSTFREI A4-80 - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [ROSTFREI A5 \(1.4571\) - Sechskantschrauben mit Schaft](#)

- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 10.9 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 10.9 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 10.9 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 12.9 - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 8.8 - feuerverzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 8.8 - gelb verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt dickschichtpassiviert - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- [STAHL 8.8 - zinklamellenbeschichtet - Sechskantschrauben mit Schaft](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**


DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk

- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [ADW2 / TRD 106 - ROSTFREI A4-70 - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- [STAHL 5.6 - ADW7/TRD106 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, für Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

DIN 931

Sechskantschrauben mit Schaft

(austauschbar mit [ISO 4014](#))

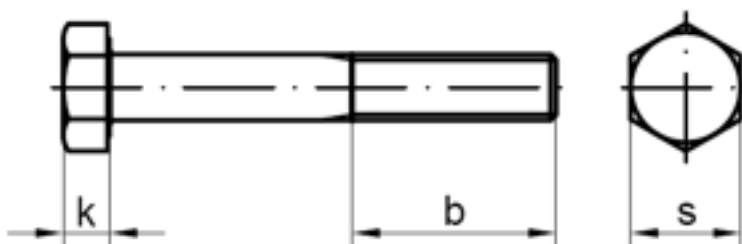

Maße	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1 1/4	1 1/2
s	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1 1/8	1 5/16	1 1/2	1 7/8	2 1/4
k	5/32	13/64	15/64	9/32	5/16	25/64	15/32	35/64	39/64	25/32	15/16
b1 für L < 6"	0,75"	0,875"	1,0"	1,125"	1,25"	1,50"	1,75"	2,0"	2,25"	2,75"	3,25"
b2 für L > 6"	1,0"	1,125"	1,25"	1,375"	1,5"	1,75"	2,0"	2,25"	2,5"	3,0"	3,5"

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, BSW Gewinde](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - verzinkt - Sechskantschrauben mit Schaft, UNC Gewinde](#)
- **Artikelübersicht anzeigen**

- [ROSTFREI A2 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde](#)
- [STAHL 10.9 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde](#)
- [STAHL 8.8 - Sechskantschrauben mit Schaft, UNF Gewinde](#)
- [Artikelübersicht anzeigen](#)

Normenumstellungstabelle

DIN	Durchmesser r DIN	Hinweistext DIN	Änderungstext	ISO	Durchmesser r ISO	Hinweistext ISO
DIN 931	0	-	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	0	-
DIN 931	10	SW=17	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	10	SW=16
DIN 931	12	SW=19	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	12	SW=18
DIN 931	14	SW=22	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	14	SW=21
DIN 931	22	SW=32	Schlüsselweiten (SW) teilweise geändert	ISO 4014	22	SW=34

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Technische Maße können teilweise umfangreicher als unser Lieferprogramm sein. © Wegertseder GmbH 1984 - 2021. Die kommerzielle Benutzung von Text und Bild ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Bilder und PDF-Dateien enthalten digitale Signaturen, die auch teilweise oder veränderte Entnahme nachvollziehbar machen.

Wegertseder GmbH
Gewerbegebiet Dorfbach 5
D-94496 Ortenburg
GERMANY

Zentral-Telefon: +49(0)8542 / 417-400
Zentral-Telefax: +49(0)8542 / 417-401
Zentral-Mail: info@wegertseder.com
Internet: www.wegertseder.com

Registergericht AG Passau (HRB 6015)
Geschäftsführer Manfred Wegertseder
UST-ID: DE813152138
Steuer-Nr: 153/285/70308 FA Passau